

*Ferramentas*

*Elétricas*



**MARTELETE ELETROPNEUMÁTICO  
PERFURADOR/ROMPEDOR 1" 800 W  
D25133-B2 - DEWALT CÓD. 9994251330**



- USO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EMPREITEIRAS, DEPARTAMENTOS DE MANUTENÇÃO E INSTALADORES INDUSTRIAIS. IDEAL PARA PERFURAÇÃO DE PAREDES, TETOS E PISOS DE CONCRETO E ALVENARIA. UTILIZADO EM PEQUENAS OPERAÇÕES DE ROMPIMENTO EM ALVENARIA.
- 800 W (110V);
- 0 A 1.500 RPM;
- 0 A 5.550 IPM;
- 2,9 JOULES;
- 3 FUNÇÕES: PERFURAÇÃO COM OU SEM IMPACTO E ROMPEDOR;
- INCLUI EMPUNHADURA LATERAL, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE E MALETA;
- DIÂMETRO MÁXIMO PARA USO EVENTUAL - 26 MM;
- DIÂMETRO MÁXIMO PARA USO CONTÍNUO - 18 MM;
- 2,6 KG.

**ESMERILHADEIRA ANG. 4.1/2" 900 W  
DWE4120B2B - DEWALT  
CÓD. 9994412000**



- 900W;
- 12.000 RPM;
- GATILHO PALETA/SEGURANÇA;
- ERGONÔMICA E COMPACTA;
- CAIXA DE ENGENHAGEM SUPER-COMPACTA;
- EMPUNHADURA LATERAL DE 2 POSIÇÕES;
- FUNÇÃO HOMEM MORTO, A FERRAMENTA AUTO DESLIGA AO SOLTAR DA MÃO DO OPERADOR (A TRAVA DE USO CONTÍNUO TEM QUE ESTAR DESATIVADA);
- USO EM SERRALHERIAS, FUNDIÇÕES, FUNILARIAS, METALÚRGICAS, DEPARTAMENTOS DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL;
- 1,8 KG.

**ESMERILHADEIRA ANG. 5" 1500 W  
DWE4336-B2 - DEWALT  
CÓD. 9994433600**



- DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO PARA USO INTENSIVO E INDUSTRIAL;
- VELOCIDADE VARIÁVEL 2.800 - 10.000 RPM;
- POTENTE MOTOR DE 1.500W;
- MAIOR VIDA ÚTIL DO MOTOR;
- ARRANQUE PROGRESSIVO;
- PROTEÇÃO CONTRA RELIGAMENTO EM CASO DE CORTE DE ENERGIA;
- EMBREAGEM ELETRÔNICA;
- MENOR DESGASTE DE ESCOVAS;
- INTERRUPTOR TIPO DESLIZANTE.

**ESPECIFICAÇÕES**  
POTÊNCIA: 1500W  
ROTAÇÕES POR MINUTO: 2.800 - 10.000 RPM  
TIPO DE INTERRUPTOR: DESLIZANTE  
SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE PÓ: SIM  
MÁX. PROFUNDIDADE DE CORTE: 33 MM  
CIRCUNFERENCIA DA FERRAMENTA: 194 MM  
TRABALHA DE FORAM CONTÍNUA: SIM  
EMBREAGEM ELETRÔNICA: SIM

**ESMERILHADEIRA ANG. 7" 2200 W  
DWE491B2 - DEWALT  
CÓD. 9994491000**



- MOTOR DE 2.200 W, POTÊNCIA SUFICIENTE PARA GRANDES SUPERFÍCIES EM APLICAÇÕES DE CORTE E DESBASTE;
- EIXO M-14;
- BOTÃO PARA TRAVA DE EIXO, DESENHO ALARGADO E CENTRADO PARA MAIOR COMODIDADE;
- GUARDA DE 7" (180 MM), GARANTE PROTEÇÃO AO USUÁRIO DURANTE AS APLICAÇÕES;
- TRAVA DE GATILHO QUE PERMITE USO CONTÍNUO;
- ENGENHAGENS HELICOIDAIS.

- CAIXA DE ENGENHAGENS EM ALUMÍNIO;
- INTERRUPTOR SELADO;
- MOTOR DE ALTA PERFORMANCE, POSSUI PROTEÇÃO CONTRA ABRASÃO E ESCOVA AUTODESLIGANTE;
- ACOMPANHAM EMPUNHADURA LATERAL DE 2 POSIÇÕES, CHAVE DE APERTO E GUARDA DE PROTEÇÃO;
- USO EM SERRALHERIA, FUNDIÇÕES, FUNILARIAS, METALÚRGICAS, DEPARTAMENTOS DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL.

**ESPECIFICAÇÕES**  
POTÊNCIA: 2.200W  
VELOCIDADE SEM CARGA: 8.500 RPM  
EMPUNHADURA LATERAL: SIM  
GUARDA DE PROTEÇÃO: SIM  
PESO: 3,8 KG

**FURADEIRA IMPACTO 1/2" 650 W  
DWD502B2 - DEWALT  
CÓD. 9994502000**



• PERFURAÇÕES EM ALVENARIA, MADEIRA E METAL PARA INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES E REFORMAS. IDEAL PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, EMPREITEIRAS, DEPARTAMENTOS DE MANUTENÇÃO, INSTALADORES E PROFISSIONAIS LIBERAIS.

- 650 W;
- 0 A 2.600 RPM;
- 0 A 44.200 IPM;
- MANDRIL DE 1/2" (13 MM);
- EMPUNHADURA LATERAL DE 360°;
- GATILHO DE DOIS DEDOS;
- PORTA-CHAVE NO CABO ELÉTRICO;
- 1,8 KG

**SERRA MARMORE 4.3/8" 1270 W  
DW862BSB2 - DEWALT  
CÓD. 9994862000**



• USO EM MARMORARIAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALADORES, PARA CORTES EM MATERIAIS COMO GRANITO, ARDÓSIA, TELHAS, ALVENARIA E PEDRAS EM GERAL.

- 1.270 W;
- 13.000 RPM;
- DIÂMETRO DO DISCO 110 MM;
- PROFUNDIDADE 34 MM;
- PODE USAR DISCO CÔNCAVO;
- AJUSTE RÁPIDO DE PROFUNDIDADE;
- USO IDEAL PARA PEDRAS, PISOS, CERÂMICA, AZULEJOS E TELHAS;
- 3 KG.

**PARAFU/FURAD.ION LITIO 12V 2BAT.  
DCD700C2-BR - DEWALT  
CÓD. 9994491000**



• USO EM INDÚSTRIAS, MARCENARIAS, OFICINAS MECÂNICAS E DEPARTAMENTOS DE MANUTENÇÃO.

- 0 A 400 / 0 A 1.500 RPM;
- TORQUE: 25 NM;
- MANDRIL SEM CHAVE 3/8";
- ACOMPANHAM BOLSA, CARREGADOR E 2 BATERIAS DE 1,3 AH;
- COMPACTA E LEVE;
- 1,2 KG.

**PARAFU/FURAD.ION LITIO 12V 1BAT.  
DCD700LC1-BR - DEWALT  
CÓD. 9994700100**



• USO EM INDÚSTRIAS, MARCENARIAS, OFICINAS MECÂNICAS E DEPARTAMENTOS DE MANUTENÇÃO.

- 0 A 400 / 0 A 1.500 RPM;
- TORQUE: 25 NM;
- MANDRIL SEM CHAVE 3/8";
- ACOMPANHAM BOLSA, CARREGADOR E 2 BATERIAS DE 1,3 AH;
- COMPACTA E LEVE;
- 1,2 KG.

**PARAFU/FURAD. DE IMPACTO 1/2" ION LITIO 20V 1BAT.  
DCD776LC1-BR - DEWALT**

**CÓD. 9994776100**



- PERFURAÇÃO E PARAFUSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO EM ALVENARIA, MADEIRA, METAL E PLÁSTICO.
- 0 - 600 / 0 - 2.000 RPM;
- 0-7650 / 0 - 25.500 IPM;
- TORQUE: 35 NM;
- BATERIAS ENCAIXE DE 1,3 AH;
- TAMANHO COMPACTO E BAIXO PESO PERMITEM PARAFUSAR EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO E REDUZEM A FADIGA DO OPERADOR;
- MOTOR QUE PERMITE SUBSTITUIÇÃO DAS ESCOVAS DE CARVÃO;
- EMPUNHADURA EMBORRACHADA;
- ACOMPANHAM CARREGADOR, 2 BATERIAS E MALETA;
- 2 VELOCIDADES MECÂNICAS;
- 1,5 KG.

**PARAFU/FURAD. DE IMPACTO 1/2" ION LITIO 20V 2BAT.  
DCD785C2-BR - DEWALT**

**CÓD. 9994785200**



- PERFURAÇÃO, PERFURAÇÃO COM IMPACTO E PARAFUSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO EM ALVENARIA, MADEIRA, METAL E PLÁSTICO.
- 0 - 600 / 0 - 2.000 RPM;
- 0 - 10.200 / 0 - 34.000 IPM;
- TORQUE: 35 NM;
- BATERIAS ENCAIXE DE 1,5 AH;
- TAMANHO COMPACTO E BAIXO PESO PERMITEM PARAFUSAR EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO E REDUZEM A FADIGA DO OPERADOR;
- MOTOR QUE PERMITE SUBSTITUIÇÃO DAS ESCOVAS DE CARVÃO;
- EMPUNHADURA EMBORRACHADA;
- ACOMPANHAM CARREGADOR, 2 BATERIAS E MALETA;
- 2 VELOCIDADES MECÂNICAS;
- 1,6 KG.

**LASER AUTO NIVELADOR DE LINHA  
DW088K - DEWALT**

**CÓD. 9994088000**



- ALCANCE DE ATÉ 15 M;
- IDEAL PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, LAJES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE NECESSITEM DE TRANSFERÊNCIA VERTICAL DE PONTOS DE REFERÊNCIA;
- ALINHAMENTO E NIVELAÇÃO DE ACABAMENTOS E TUBULAÇÕES;
- ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS;
- PRECISÃO: +/- 3MM A 9MM;
- INDICADOR DE ALINHAMENTO VERTICAL;
- BASE MAGNÉTICA;
- REVESTIMENTO DE BORRACHA;
- PAINEL DE CONTROLE COM DOIS BOTÕES;
- PESO: 0,5 KG .

**ESTILETE C/ GUIA DE ACO E TRAVA AUT. 18 mm  
STHT10276-840 - STANLEY**

**CÓD. 9994433600**



- CORPO DE METAL;
- DESIGN ERGONÔMICO E COM UMA MELHOR PEGADA;
- TRAVA DA LÂMINA QUE PROPORCIONA MELHOR PERFORMANCE DE CORTE;
- DESIGN SEM A CAPA DA LÂMINA NA EXTREMIDADE INFERIOR, PROPORCIONANDO A TROCA RÁPIDA DA LÂMINA;
- JÁ VEM COM 1 LÂMINA NOVA (STHT11147-840Q - DOUBLE BLADE);
- EMBALAGEM BLISTADA PLÁSTICA PARA PDV;
- ORIFÍCIO NO CABO PARA ARMAZENAGEM;
- RECOMENDAMOS A QUEBRA NAS MARCAS DE CORTE ATRAVÉS DE ALICATES.

**PARAFU/FURAD.ION LITIO 12V 2BAT.  
SCD12S2K-BR - STANLEY**  
CÓD. 9995120200



- POTÊNCIA 12V;
- 30 POSIÇÕES DE TORQUE E VELOCIDADE;
- EMPUNHADURA EMBORRACHADA;
- TAMANHO COMPACTO E BAIXO PESO QUE PERMITE PARAFUSAR EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO;
- GATILHO ELETRÔNICO COM VELOCIDADE;
- TEMPO DE CARGA MAIS RÁPIDA (60 MIN);
- ACOMPANHA MALETA, 2 BATERIAS (1,5AH) E CARREGADOR MODELO BIVOLT.

**APLICAÇÃO:**

- INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E ACABAMENTO EM CARPINTARIA;
- FIXAR E REMOVER PARAFUSOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
- MONTAGEM E INSTALAÇÃO EM MOVELARIAS.

**ESPECIFICAÇÕES**

VOLTAGEM: 12V  
VELOCIDADE DACARGA: 0-400 / 1400  
TAXA DE IMPACTO (IPM): 0-19.500  
TORQUE (NM): 30  
EMBREGEM: 20  
TAMANHO DA BATERIA:1,5  
LUZ LED: SIM

**SERRA MARMORE 4.7/8" 1270 W  
STSP125-B2 - STANLEY**  
CÓD. 9995125000



- POTÊNCIA 1270 WATTS;
- MOTOR CONSTRUÍDO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERAS SELADOS CONTRA PÓ;
- INTERRUPTOR DE SEGURANÇA;
- ACESSO EXTERNO AOS CARVÕES.

**APLICAÇÕES:**

- CORTE E ALVENARIA;
- CORTE DE CERÂMICA;
- CORTES DE PEDRAS E GRANITOS;
- USO EM MARCENARIAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALADORES E PEDREIRAS.

**ESPECIFICAÇÕES**

POTÊNCIA: 1.270 W  
VELOCIDADE SEM CARGA: 13.000 RPM  
CAPACIDADE DE DISCO: 4-7/8" (125 MM)  
EIXO: 20 MM  
PROFUNDIDADE DE CORTE: 1-5/8" (41 MM)  
ACCESSO AOS CARVÕES: EXTERNO  
PESO: 3,1KG (6,8 LBS)

**POLITRIZ/LIXADEIRA 7" 1300 W  
STGP1318K-B2 - STANLEY**  
CÓD. 9995131800



- POTÊNCIA DE 1.300W;
- CAIXA DE ENGENHAGENS METÁLICA PARA MAIOR DURABILIDADE NAS APLICAÇÕES DE POLIMENTO;
- PUNHO LATERAL DE 3 POSIÇÕES;
- PUNHO PRINCIPAL REVESTIDO DE BORRACHA ANTI-DESLIZANTE;
- INCLUI: MALETA, BOINA PARA POLIMENTO, DISCO DE BORRACHA E CHAVE DE APERTO.

**APLICAÇÕES:**

- USO EM FUNELARIAS, LAVA-RÁPIDOS, RENOVADORAS DE CARROS E AGÊNCIAS DE AUTO.

**ESPECIFICAÇÕES**

POTÊNCIA: 1300W  
VELOCIDADE SEM CARGA: 0-1.000 / 0-3.000 RPM  
CAPACIDADE: 7" (180 MM)  
PUNHO LATERAL: 3 POSIÇÕES  
INTERRUPTOR: COM BLOQUEIO  
ESTOJO: CAIXA PLÁSTICA  
EIXO: M14  
PESO: 3,20 KG

**ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" 600W 220V  
STGS6115-B2 - STANLEY**  
CÓD. 9994412000



- POTÊNCIA 600W;
- ENGENHAGENS HELICOIDAIS REDUZ A VIBRAÇÃO
- E AUMENTA A VIDA ÚTIL;  
DESIGN PROJETADO COM PEGADA ANTI-DESLIZANTE;
- DESENHO COMPACTO E ERGONÔMICO SE ADAPTA FACILMENTE A FORMA DA MÃO;
- EMPUNHADURA LATERAL DE 2 POSIÇÕES;

**APLICAÇÕES:**

- USO EM SERRALHERIAS, FUNDIÇÕES, FUNILARIAS, METALÚRGICAS, DEPARTAMENTOS DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL.

**ESPECIFICAÇÕES**

POTÊNCIA: 600 W  
VELOCIDADE: 12.000 RPM  
CAPACIDADE: 4.1/2" (115 MM)  
INTERRUPTOR: LATERAL DE DESLIZAMENTO  
PUNHO LATERAL: SIM, 2 POSIÇÕES  
ENGENHAGENS: HELICOIDAIS  
PESO: 2,0 KG (4,4LBS)

### ESMERILHADEIRA ANG. 7" 2200 W STGL2218-B2 - STANLEY

CÓD. 9995221800



- POTÊNCIA 2.200W;
- CAIXA DE ENGENHAGENS HELICOIDAIS QUE GIRA 90°, 180°, 270°, PARA MAIOR DURABILIDADE NAS APLICAÇÕES EXIGENTES DE CORTE E DESBASTE DE METAL;
- INTERRUPTOR SELADO CONTRA PÓ, MAIOR VIDA ÚTIL DO INTERRUPTOR CONTRA ENTRADA DE PÓ E PARTÍCULAS DE METAL;
- PUNHO PRINCIPAL COM SUPERFÍCIE DE AGARRE ANTI-DESLIZANTE, PARA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE DURANTE O USO;
- PARA APLICAÇÕES DE CORTE OU DESBASTE (ESQ/DIR) E USO DE ESCOVAS ROTATIVAS (SUPERIOR).
- EMPUNHADURA LATERAL;
- ACOMPANHA (1) DISCO ABRASIVO E CHAVE DE APERTO.

#### APLICAÇÕES:

- REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO;
- USO EM SERRALHERIAS, FUNDIÇÕES, FUNILARIAS, METALÚRGICAS, DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL;
- CORTE E DESBASTE DE PEÇAS METÁLICAS E SOLDAS

#### ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA: 2.200 W  
VELOCIDADE: 8.500 RPM  
CAPACIDADE: 7" (180 MM)  
INTERRUPTOR: ACIONAMENTO COM 2 DEDOS  
PUNHO LATERAL: SIM, 3 POSIÇÕES  
ENGENHAGENS: HELICOIDAIS  
PESO: 5,9KG (13 LBS)

### NÍVEL DE ALUMÍNIO GP MAGNÉTICO 12" 42-886 - STANLEY


CÓD. 9995428860



- CORPO EM ALUMÍNIO;
- BASE IMANTADA;
- POSSUI NÍVEL HORIZONTAL E VERTICAL;
- PINTURA EM EPÓXI;
- POSSUI UMA BOLHA NA HORIZONTAL E UMA NA VERTICAL, AMBAS COM VISÃO DE 360°.

### ESQUADRO DE AÇO P/ CARPINTEIRO 45-600 - STANLEY

CÓD. 9995456000

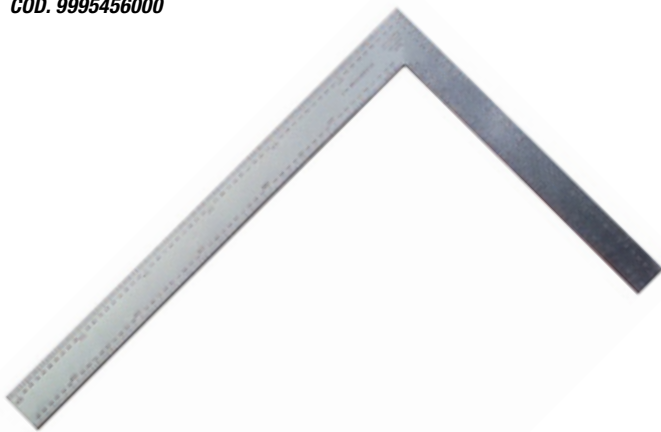

- REVESTIMENTO EM VERNIZ PARA EVITAR CORROSÃO;
- AÇO TEMPERADO DE ALTA QUALIDADE E LONGA VIDA ÚTIL;
- GRADUAÇÕES GRAVADAS EM BAIXO RELEVO EM AMBOS OS LADOS PARA FACILITAR A LEITURA;
- ESCALA INVERSA PARA MEDIÇÕES MAIS EFICIENTES;
- 24 x 2" / 16 x 1.1/2".

### JOGO DE CHAVES C/ 6 PEÇAS 60-060U - STANLEY

CÓD. 9995600600



- PONTA REFORÇADA ANTIDERRAPANTE;
- HASTES NIQUELADAS RESISTENTES À OXIDAÇÃO;
- CABO PROJETADO ERGONOMICAMENTE;
- CABOS COM DIFERENTES CORES FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO.

**JOGO DE CHAVES C/ 10 PEÇAS  
60-100U - STANLEY  
CÓD. 9995601000**



- PONTA REFORÇADA ANTIDERRAPANTE;
- HASTES NIQUELADAS RESISTENTES À OXIDAÇÃO;
- CABO PROJETADO ERGONOMICAMENTE;
- CABOS COM DIFERENTES CORES FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO.

**JOGO DE CHAVES DE FENDA, PHILLIPS E  
PRECISÃO C/ 20 PEÇAS 60-220U - STANLEY  
CÓD. 9995602200**



- CABO ERGONOMICAMENTE PROJETADO COM ANTIDERRAPANTE;
- BARRAS DE AÇO DE LIGA TRATADO TERMICAMENTE.

**MEDIDOR A LASER TLM100 30 M  
STHT77410 - STANLEY  
CÓD. 9995774100**



- ALCANCE DE ATÉ 30 METROS;
- COMPACTO E LEVE;
- APORTE UM BOTÃO OBTENHA FACILMENTE MEDIDAS EM METROS E POLEGADAS;
- PROTEÇÃO EMBORRACHADA NAS LATERAIS;
- PAINEL LUMINOSO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM 30 SEG.;
- INDICADOR DE NÍVEL DA PILHA;
- ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA;
- PRECISÃO  $\pm 0,32$  CM;
- MEDIÇÃO MÍNIMA: 017 CM;
- MEDIÇÃO MÁXIMA: 30 M.

**JOGO DE CHAVES COMBINADA C/ 8 PEÇAS  
88-855 - STANLEY  
CÓD. 9995888550**



- AS CHAVES STANLEY SÃO PROJETADAS PARA EXCEDER AS NORMAS INDUSTRIAIS ANSI;
- FORNECIDO COM UM SUPORTE PLÁSTICO QUE FACILITA A ARMAZENAGEM;
- ANSI B107.9.

**KIT PARAFUSAD/FURAD.12V C/ 50 ACES.  
CD121K50-BR - BLACK&DECKER**

**CÓD. 9997121050**



- BIVOLT;
- 0-500 RPM;
- VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL COM CONTROLE DE TORQUE COM 17 POSIÇÕES;
- MANDRIL DE ENGATE RÁPIDO 3/8" (10 MM);
- INCLUI: KIT COM 50 PEÇAS: 12 BROCAS DE AÇO RÁPIDO, 4 BROCAS DE MADEIRA, 4 BROCAS CHATAS, 3 CHAVES DE FENDA DE 50 MM, 4 PONTAS PARA PORCAS, 20 PONTAS DE 1" (25 MM) PARA PARAFUSAMENTO DIVERSOS, 2 GUIAS, 1 MALETA COM PARAFUSADEIRA, 1 BATERIA DE NI-CD DE 1,3 AMPERES, 1 PONTA FENDA/ PHILIPS;
- 3 KG.

**FURADEIRA IMP. 3/8" 550W C/ MALETA  
TP550K-B2 -BLACK&DECKER**

**CÓD. 9997550000**



- 550 W (220 V);
- 2.800 RPM;
- 47.600 IPM;
- MANDRIL 3/8"(10 MM);
- BOTÃO DE BLOQUEIO PARA USO CONTÍNUO;
- EMPUNHADURA COM DESIGN ERGONÔMICO PARA MAIOR CONFORTO.

**FURADEIRA IMP. 1/2" 550W C/ MALETA  
HD555K-B2 - BLACK&DECKER**

**CÓD. 9997555000**



- 550 W (220 V);
- 2.800 RPM;
- 45.000 IPM;
- MANDRIL 1/2" (13 mm);
- VELOCIDADE VARIÁVEL REVERSÍVEL;
- SISTEMA DE IMPACTO PERMITE FURAR CONCRETO, ALVENARIA E MATERIAIS DUROS COM EXTREMA FACILIDADE;
- EMPUNHADURA E GUIA DE PROFUNDIDADE;
- ACOMPANHA MALETA PLÁSTICA.

**FURADEIRA IMP. 1/2" 550 W C/ KIT BOX  
HD565K-B2 -BLACK&DECKER**

**CÓD. 9997565000**



- 550 W (220 V);
- 2.800 RPM;
- 45.000 IPM;
- MANDRIL 1/2" (13 mm);
- ACOMPANHA MALETA E 40 ACESSÓRIOS:  
(1) ALICATE REGULAR, (1) ALICATE DE BICO LONGO, (1) ESTILETE, (8) CHAVES ALLEN, (10) PONTAS DE PARAFUSAR DE 2", (6) CHAVES COMBINADAS, (6) BROCAS PARA CIMENTO, (6) BROCAS DE AÇO RÁPIDO.